



FÜR HANDWERK, DAS ÜBERZEUGT.

# BLANKE BASEMAX


Ebene Untergründe - extrem leicht und schnell



BILDOUELLE: FLIESEN STEULER

[blanke-systems.de](http://blanke-systems.de)

## LEICHTER GEEBNET – VON 5 AUF 100 MM!

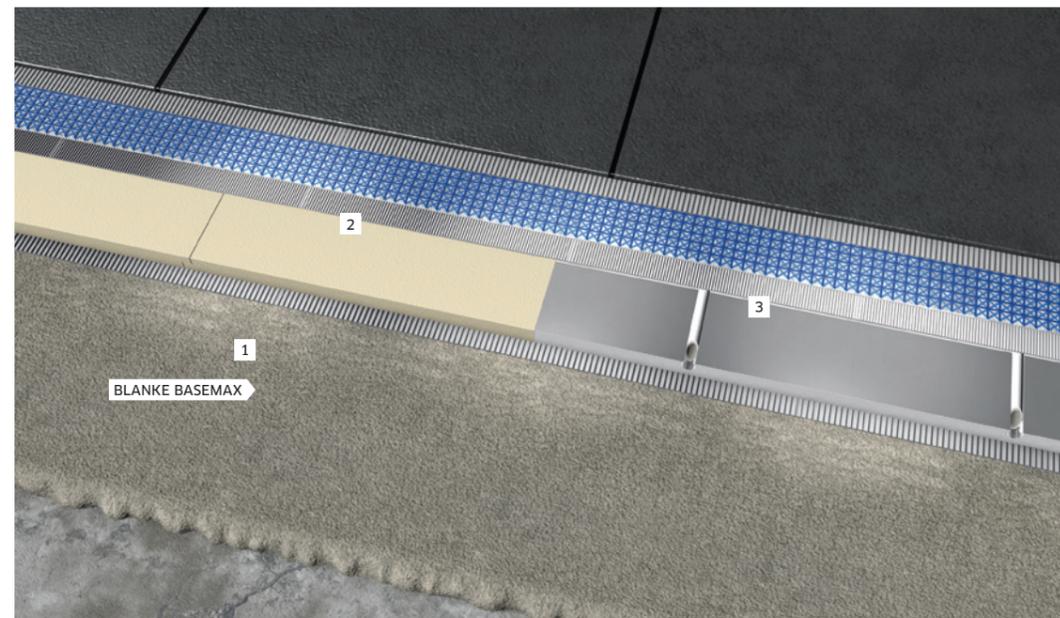

1 BLANKE BASEMAX 2 BLANKE PERMATFLOOR 3 BLANKE PERMATOP

### EBENE UNTERGRÜNDE – LEICHT UND SCHNELL

- > Geringe statische Belastung durch geringes Gewicht – 75% leichter als herkömmlicher Estrich
- > Ergiebig durch einen hohen Anteil an leichten Inhaltsstoffen
- > Zweikomponentensystem schafft eine dauerhafte, feste Verbindung
- > Hohe Zeitersparnis – schnell trocknend und dadurch nach nur 12 Stunden verlegereif
- > Unebene Untergründe können von nur 5 mm bis sogar 100 mm ausgeglichen werden

### LEICHTAUSGLEICH FÜR EINEN EBENEN UNTERGRUND

BLANKE BASEMAX besteht aus Leichtfüllstoff in Form von Blähglasgranulat und einem zementären Bindemittel. Mit Wasser gemischt entsteht aus den beiden Komponenten ein gebundener Leichtausgleich mit dem unebene Untergründe – egal ob Beton, Estrich, Spanplatten oder Holzdielen – von nur 5 mm bis sogar 100 mm ausgeglichen werden können. Dabei zeichnet sich BLANKE BASEMAX durch sein äußerst niedriges Flächengewicht aus, das 75% leichter als ein vergleichbarer herkömmlicher Estrich ist. Bereits nach 12 Stunden ist BLANKE BASEMAX verlegereif und die Blanke Bodensysteme können ohne weiteres direkt verklebt und aufgebaut werden.



Problemlose Einarbeitung von Rohren und Kabeln



1 Hilfsmittel und Material bereitlegen



2 Grundieren



3 Auftragen der angerührten Haftbrücke



4 Angerührtes BLANKE BASEMAX nass in nass verteilen



5 Verdichten und abziehen



6 Glätten. Verlegereif nach nur 12 Stunden

### TECHNISCHE DATEN

Mischungsverhältnis: 1 Gewichtsteil : 1 Gewichtsteil,  
Komp. A Bindemittel, Komp. B Füllstoff,  
1 Sack Komp. A 25 kg, 2 Sack Komp. B 12,5 kg  
Wasserbedarf: ca. 35% = 8,75 l Wasser pro 25 kg Bindemittel  
Schichtdicke: min 5 mm – max. 100 mm  
Verarbeitungszeit: ca. 60 Min.  
Begehbar: ca. 12 Std.  
Verlegereif: ca. 12 Std.  
Verbrauch: ca. 4,8 kg/m<sup>2</sup> je cm Dicke, fertige Mischung Komp. A+B  
Lagerfähig: ca. 6 Monate

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem technischen Datenblatt sowie der Verlegeanleitung.



Beratung und Verkauf:

**Blanke GmbH & Co. KG**  
Stenglingser Weg 68-76  
58642 Iserlohn / Germany  
T +49 (0)2374 507-0  
F +49 (0)2374 507-4230  
E [info@blanke-systems.de](mailto:info@blanke-systems.de)  
I [www.blanke-systems.de](http://www.blanke-systems.de)

**FACHVERBAND  
FLIESEN  
UND NATURSTEIN**



Im Zentralverband des Deutschen Baugewerbes



DRUBD0042