



BLANKE FLEX-LINE

Le système d'évacuation linéaire particulièrement flexible







BLANKE FLEX-LINE


BLANKE FLEX-LINE est un système d'évacuation en deux parties qui peut être adapté sans problème selon les besoins et qui garantit des espaces de douche à l'italienne pour les systèmes d'étanchéité composite BLANKE DISK et BLANKE DIBA. Il inclut également une bride d'étanchéité prémontée en usine.

Le système BLANKE FLEX-LINE est constitué d'une unité d'évacuation comprenant un siphon intégré, une bride d'étanchéité prémontée en usine, et d'une grille en acier inoxydable avec cache design pouvant être raccourcie en fonction de l'espace de douche. Lorsque le caniveau de douche est monté à l'horizontale, l'évacuation peut se faire par le côté vers la gauche ou vers la droite, vers l'avant ou vers l'arrière. La bride d'étanchéité prémontée en usine permet de rendre parfaitement étanche la jonction avec le sol et le mur adjacent. Sécurité garantie !

La grille en acier inoxydable est posée en même temps que le carrelage et alignée par rapport à celui-ci, sa hauteur peut être ajustée de 10 à 18 mm en fonction du revêtement. Grâce à une faible hauteur de montage et une grille en acier inoxydable haut de gamme pouvant être adaptée selon les besoins, le système d'écoulement flexible est idéal pour une douche à l'italienne.

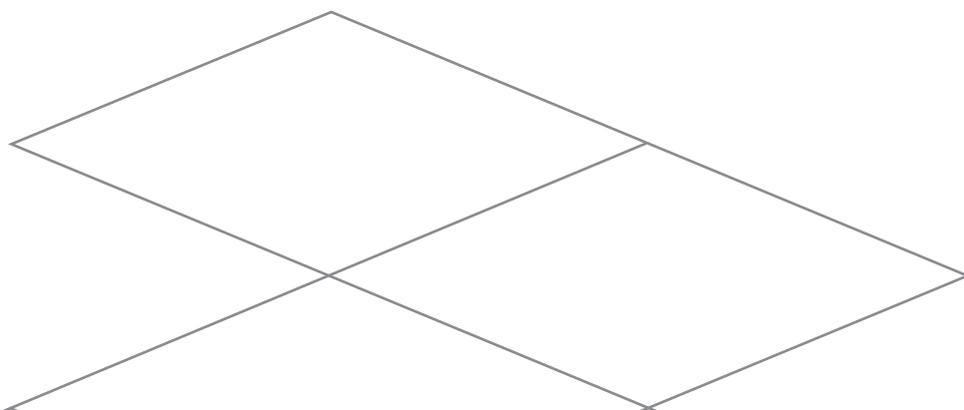

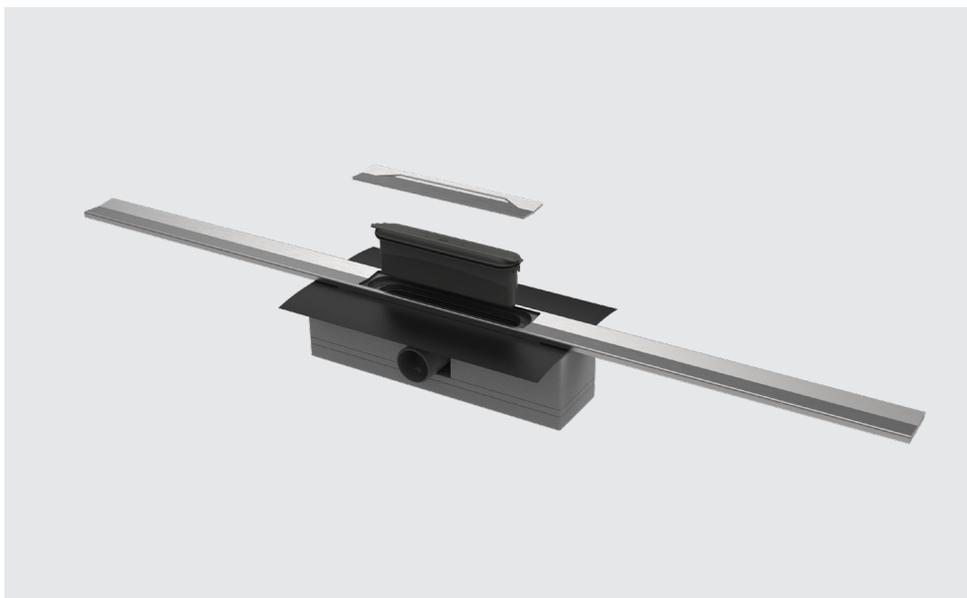

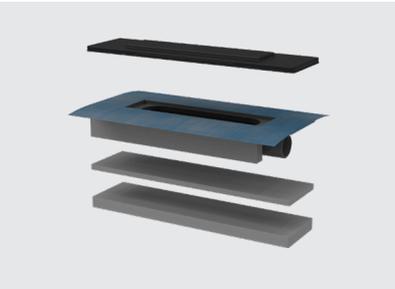

BLANKE DIBA FLEX-LINE

Le débit d'écoulement très élevé malgré une hauteur de montage faible n'est pas le seul atout du caniveau de douche BLANKE DIBA FLEX-LINE. En effet, le corps de caniveau est disponible en plusieurs variantes, ce qui permet de choisir entre un raccordement vers l'avant/l'arrière ou vers la gauche/la droite. Ainsi, le corps de caniveau peut être adapté sans problème à l'évacuation du logement. Le système d'étanchéité BLANKE DIBA intégré garantit une sécurité optimale et prévient tout dommage lié à l'humidité. Grâce au montage simple et flexible, le carreleur peut travailler plus facilement autour des points singuliers d'une douche à l'italienne. En outre, le siphon amovible facilite le nettoyage.

Les GRILLES BLANKE FLEX-LINE avec cache design (p. 8) sont ensuite insérées dans l'unité d'évacuation lors de la pose du carrelage.

BLANKE DIBA FLEX-LINE

CANIVEAU D'ÉVACUATION AVEC SIPHON,
SYSTÈME D'ÉTANCHÉITÉ AUTO-ADHÉSIF INTÉGRÉ

56,0

DN 40 ; hauteur : 56,0 mm

UE : 1 jeu

Type	Référence	CHF/UE
avant/arrière	171-900-056-VH	218,50
gauche/droite	171-900-056-LR	218,50

Information importante :

L'unité d'évacuation

BLANKE DIBA FLEX-LINE contient :

- > Boîtier avec système d'étanchéité
- > Siphon (en deux parties)
- > Couvreclac de protection
- > Lubrifiant

- > Montage simple et précis
grâce au boîtier d'écoulement
collé avec kit d'installation

BLANKE DIBA FLEX-LINE

CANIVEAU D'ÉVACUATION AVEC SIPHON,
SYSTÈME D'ÉTANCHÉITÉ AUTO-ADHÉSIF INTÉGRÉ

75,0


DN 50 ; hauteur : 75,0 mm

UE : 1 jeu

Type	Référence	CHF/UE
avant/arrière	171-900-075-VH	218,50
gauche/droite	171-900-075-LR	218,50


DONNÉES TECHNIQUES

Écoulement	DN 40	Écoulement	DN 50
Débit d'écoulement	0,4 l/s	Débit d'écoulement	0,6 l/s
Hauteur de garde d'eau	30 mm	Hauteur de garde d'eau	50 mm
Hauteur de montage	56 mm	Hauteur de montage	75 mm
Système d'étanchéité	BLANKE DIBA	Système d'étanchéité	BLANKE DIBA

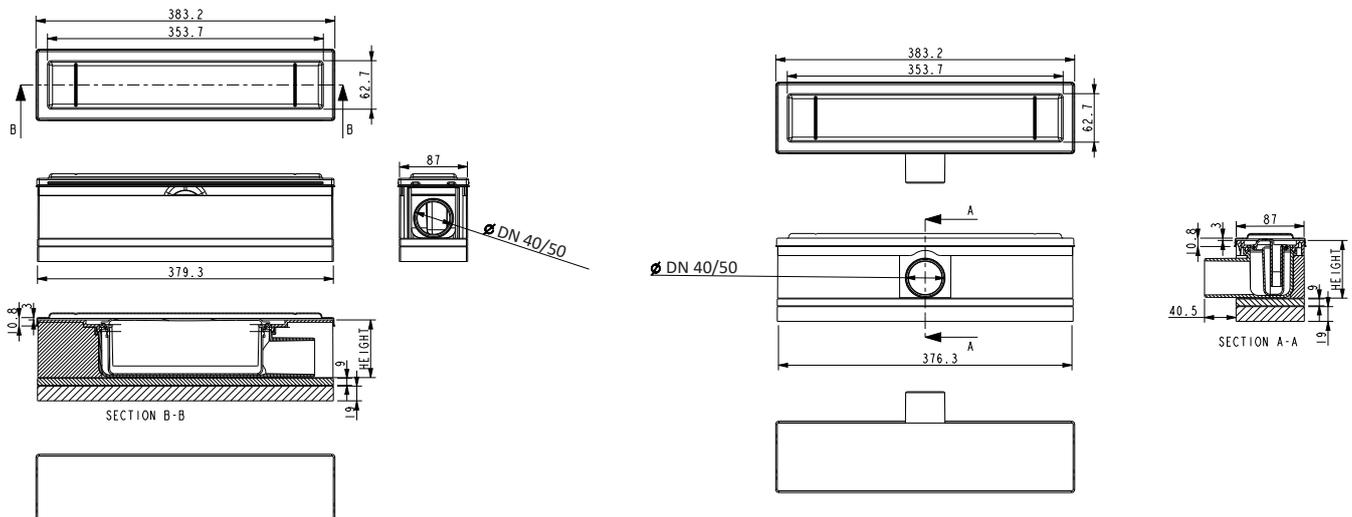

BLANKE DIBA FLEX-LINE

GRILLE BLANKE FLEX-LINE

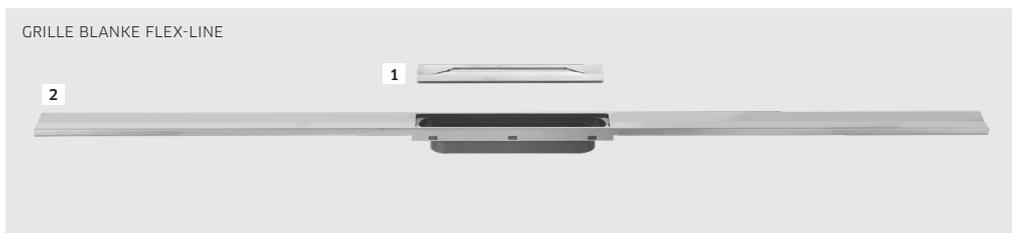

UNITÉ D'ÉVACUATION
BLANKE DIBA FLEX-LINE



AJUSTEMENT DE LA HAUTEUR



Informations :

- > Montage personnalisé grâce à la grille pouvant être raccourcie sans problème et une unité d'évacuation pouvant être choisie selon les besoins individuels
- > Surface de grille fermée donc hygiénique pour un nettoyage facilité

- 1 Cache design Design 1
- 2 GRILLE BLANKE FLEX-LINE (pouvant être raccourcie)
- 3 Siphon
- 4 Couvercle de protection
- 5 Caniveau de douche BLANKE DIBA FLEX-LINE (avant/arrière)
- 6 Bloc d'ajustement de hauteur BLANKE FLEX-LINE 1 cm/2 cm (polystyrène expansé)
- 7 Crochet pour grille

Vous trouverez les GRILLES BLANKE FLEX-LINE correspondantes à la page 8. Vous pourrez choisir parmi trois designs différents.


Informations importantes :

BLANKE DIBA répond aux exigences de la norme d'étanchéité DIN 18534-5 !

Avec rapport de contrôle

MFPA Leipzig

Avec certificat
d'examen des
constructions

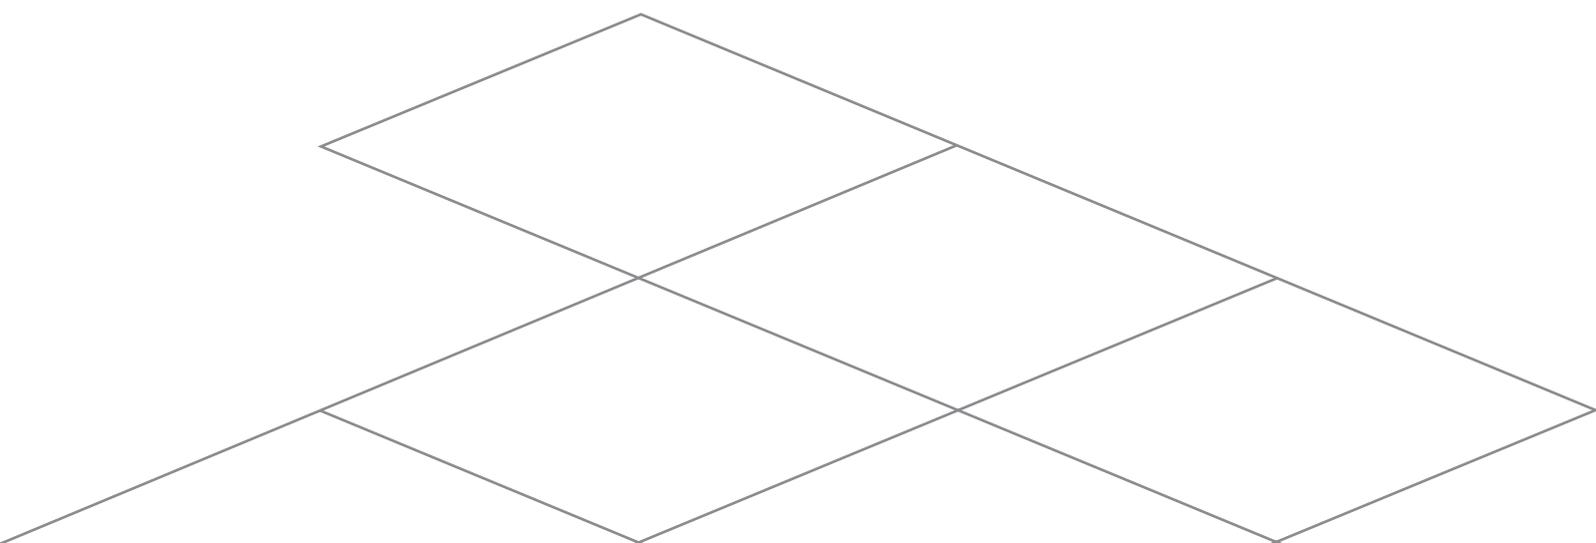



BLANKE DISK FLEX-LINE

Le débit d'écoulement très élevé malgré une hauteur de montage faible n'est pas le seul atout du caniveau de douche BLANKE DISK FLEX-LINE. En effet, le corps de caniveau est disponible en plusieurs variantes, ce qui permet de choisir entre un raccordement vers l'avant/l'arrière ou vers la gauche/la droite. Ainsi, le corps de caniveau peut être adapté sans problème à l'évacuation du logement. Le système d'étanchéité BLANKE DISK intégré garantit une sécurité optimale et prévient tout dommage lié à l'humidité. Grâce au montage simple et flexible, le carreleur peut travailler plus facilement autour des points singuliers d'une douche à l'italienne. En outre, le siphon amovible facilite le nettoyage.

Les GRILLES BLANKE FLEX-LINE avec cache design (p. 8) sont ensuite insérées dans l'unité d'évacuation lors de la pose du carrelage.

BLANKE DISK FLEX-LINE 56,0

CANIVEAU D'ÉVACUATION AVEC SIPHON, SYSTÈME D'ÉTANCHÉITÉ INTÉGRÉ

DN 40 ; hauteur : 56,0 mm UE : 1 jeu

Type	Référence	CHF/UE
avant/arrière	172-900-056-VH	218,50
gauche/droite	172-900-056-LR	218,50

Information :

L'unité d'évacuation

BLANKE DISK FLEX-LINE contient :

- > Boîtier avec système d'étanchéité
- > Siphon (en deux parties)
- > Couvreclac de protection
- > Lubrifiant

- > Montage simple et précis grâce au boîtier d'écoulement collé avec kit d'installation

BLANKE DISK FLEX-LINE 75,0


CANIVEAU D'ÉVACUATION AVEC SIPHON, SYSTÈME D'ÉTANCHÉITÉ INTÉGRÉ

DN 50 ; hauteur : 75,0 mm UE : 1 jeu

Type	Référence	CHF/UE
avant/arrière	172-900-075-VH	218,50
gauche/droite	172-900-075-LR	218,50

DONNÉES TECHNIQUES

Écoulement	DN 40	Écoulement	DN 50
Débit d'écoulement	0,4 l/s	Débit d'écoulement	0,6 l/s
Hauteur de garde d'eau	30 mm	Hauteur de garde d'eau	50 mm
Hauteur de montage	56 mm	Hauteur de montage	75 mm
Système d'étanchéité	BLANKE DISK	Système d'étanchéité	BLANKE DISK

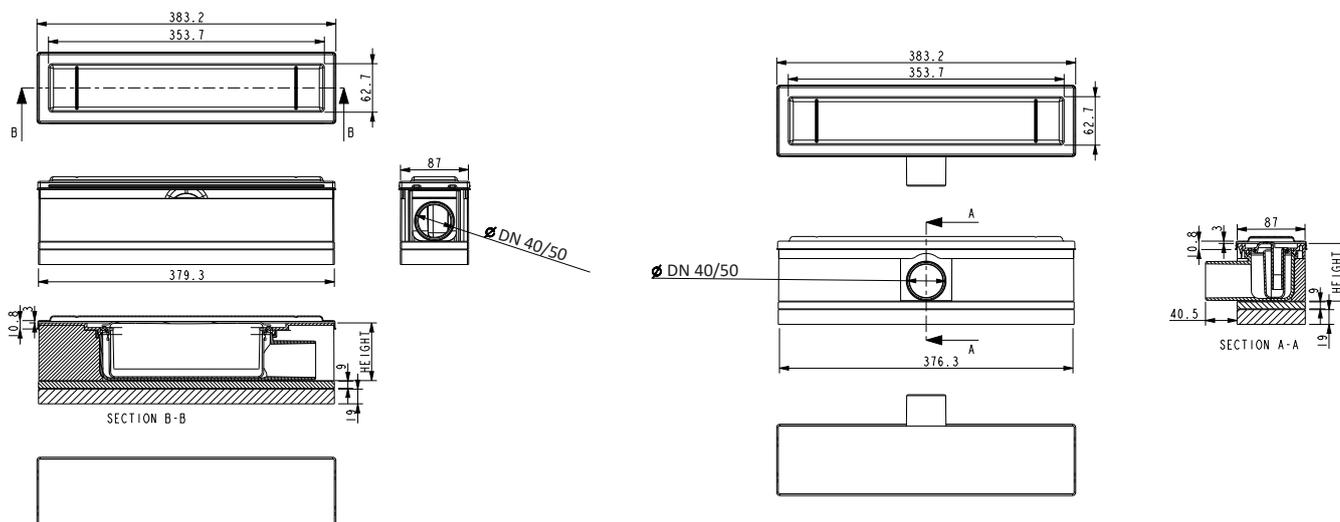

BLANKE DISK FLEX-LINE

GRILLE BLANKE FLEX-LINE



UNITÉ D'ÉVACUATION
BLANKE DISK FLEX-LINE



AJUSTEMENT DE LA HAUTEUR



Informations :

- > Montage personnalisé grâce à la grille pouvant être raccourcie sans problème et une unité d'évacuation pouvant être choisie selon les besoins individuels
- > Surface de grille fermée donc hygiénique pour un nettoyage facilité

- 1 Cache design Design 1
- 2 GRILLE BLANKE FLEX-LINE (pouvant être raccourcie)
- 3 Siphon
- 4 Couvercle de protection
- 5 Caniveau de douche BLANKE DISK FLEX-LINE (avant/arrière)
- 6 Bloc d'ajustement de hauteur BLANKE FLEX-LINE 1 cm/2 cm (polystyrène expansé)
- 7 Crochet pour grille


Vous trouverez les GRILLES BLANKE FLEX-LINE correspondantes à la page 8. Vous pourrez choisir parmi trois designs différents.

Informations importantes :

BLANKE DISK répond aux exigences des ETAG, de la GEV et de la norme d'étanchéité DIN 18534-5 !



Avec certificat
d'examen des
constructions

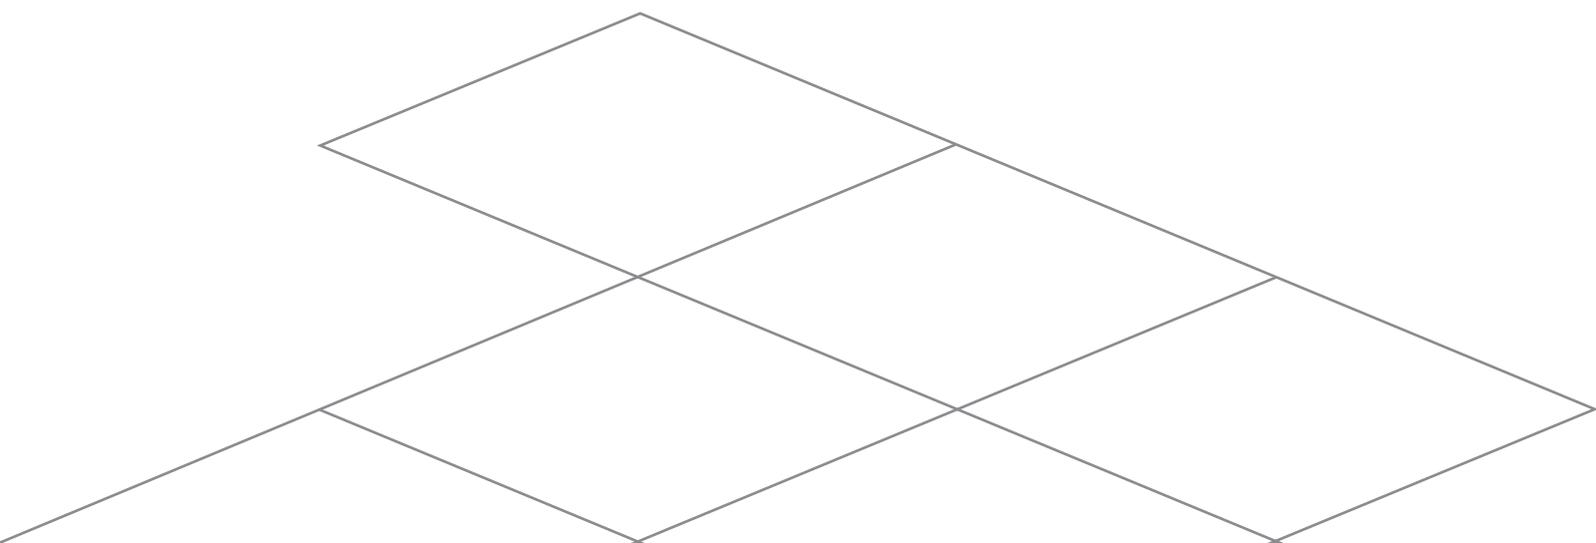



GRILLES BLANKE FLEX-LINE

Les grilles BLANKE FLEX-LINE avec cache design complètent les unités d'évacuation BLANKE DISK FLEX-LINE et BLANKE DIBA FLEX-LINE. Elles sont disponibles en trois designs différents. La grille entière peut être raccourcie jusqu'à atteindre une longueur de 40 cm et les différents designs permettent de créer une douche selon les goûts de chacun.

La GRILLE BLANKE FLEX-LINE convient pour les carrelages dont l'épaisseur se situe entre 10 et 18 mm.

Information importante :

Les GRILLES BLANKE FLEX-LINE conviennent aux unités d'évacuation BLANKE DISK FLEX-LINE et BLANKE DIBA FLEX-LINE.

Vous pouvez raccourcir les grilles des deux côtés selon vos besoins individuels.



Information :

La grille est dotée d'un noyau en polystyrène expansé isolant sur la partie inférieure afin de minimiser les bruits de douche.

Information importante :

Le kit GRILLES BLANKE FLEX-LINE contient

- > grille pouvant être raccourcie
- > un des trois caches d'évacuation au choix (design 1, design 2 ou design 3)
- > crochet pour grille




GRILLE, DESIGN 1

INOX BROSSÉ

Grille pouvant être raccourcie avec cache design
Largeur : 60,0 mm ; hauteur 10,0-18,0 mm

UE : 1 pc.

Longueur = cm	Référence	CHF/UE
90	170-900-090-D1	257,25
120	170-900-120-D1	283,50

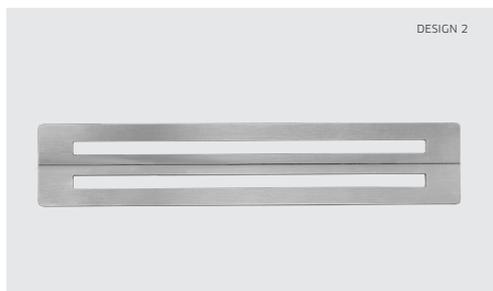


GRILLE, DESIGN 2

INOX BROSSÉ

Grille pouvant être raccourcie avec cache design
Largeur : 60,0 mm ; hauteur 10,0-18,0 mm

UE : 1 pc.

Longueur = cm	Référence	CHF/UE
90	170-900-090-D2	257,25
120	170-900-120-D2	283,50

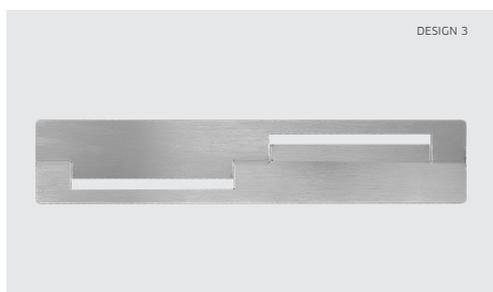

GRILLE, DESIGN 3

INOX BROSSÉ

Grille pouvant être raccourcie avec cache design
Largeur : 60,0 mm ; hauteur 10,0-18,0 mm


UE : 1 pc.

Longueur = cm	Référence	CHF/UE
90	170-900-090-D3	257,25
120	170-900-120-D3	283,50



DESSIN TECHNIQUE

Matériau :	acier inoxydable
Longueur :	90 cm
Longueur :	120 cm
Hauteur de montage	56 mm
Pouvant être raccourcie jusqu'à :	40 cm minimum
Largeur :	6 cm
Pour l'épaisseur du carrelage	10-18 mm

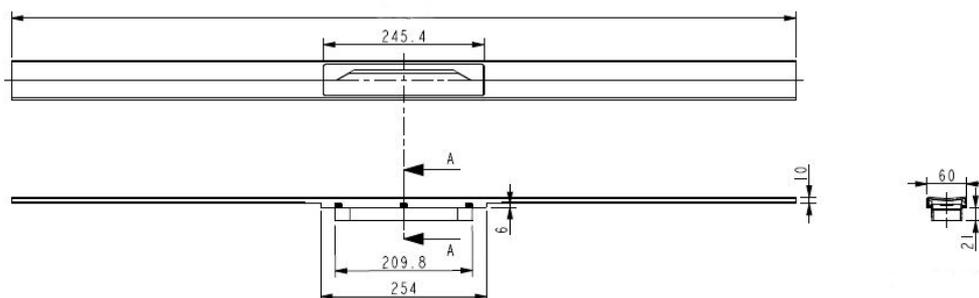

Conseils et vente :

Blanke Systems GmbH & Co. KG
Stenglingser Weg 68-70
58642 Iserlohn/Germany
T +49 (0)2374 507-0
E info@blanke-systems.de
I www.blanke-systems.fr

FACHVERBAND
FLIESEN
UND NATURSTEIN



im Zentralverband des Deutschen Baugewerbes



Energiesparen
mit Keramik



Gesundes
Wohnen
mit Keramik



gestalten
mit Keramik

hama
keramikdesign

hama keramikdesign GmbH
St. Gallerstrasse 115
CH-9320 Arbon
T +41(0)714466166
E info@hama-keramikdesign.ch
I www.hama-keramikdesign.ch

